

HD201A Lumină de aterizare



Dimensiuni (mm)


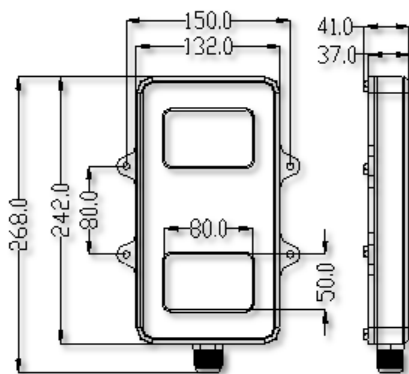


Diagrama cablare

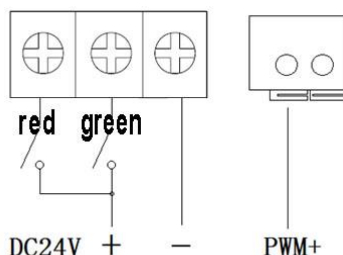

Aplicație

Se aplică la sistemul de iluminat pentru heliport de pe navă, platformă offshore. Folosit pentru a indica situația punții heliportului pentru personal sau pilot.

Funcția și caracteristicile principale

Când aprinde direcția luminilor de aterizare către personal (ofițer de punte de zbor), acesta indică personalului (ofițer de punte de zbor) despre starea punții elicopterelor;

Dacă direcția de iluminare este către pilot, acesta indică pilotului că starea punții elicopterelor

Specificatii

Voltaj	DC24V	Putere	10W
Culoare	Rosu, Verde	Modul de lucru	Lumina continua
Durata viata	10 ani	Modul de estompare	PWM (gamă: 18V~30V) 0~100% reglabil continuu
Viata LED	100000 ore	Intensitate	200cd (rosu) 500cd (verde)
Temperatura de lucru	-40°C ~ +55°C	Rata IP	IP66
Umiditate	95%	Material	Corp: aliaj de aluminiu (ADC6) Lentila: sticla securizata
Greutate	1.5Kg	Instalare	Montare verticala

Montare si utilizare

- Asigurați-vă că ați verificat sursa de alimentare, asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii nominale de pe plăcuță
- Utilizați patru șuruburi M8 pentru a fixa pe suprafața de montare, care ar trebui să fie netedă și să aibă o rezistență mecanică suficientă.
- Cablul de alimentare care vine cu luminile și liniile de control pentru reglarea luminozității au fost identificate prin accesul prin cabluri la semnalele de alimentare și de control.
- După accesul cablajului la liniile de alimentare și de control, verificați dacă cablarea este corectă. Apoi porniți alimentarea, luminile încep să funcționeze.
- Ciclul de lucru al PWM este reglabil. Luminanța este corespunzătoare pentru a fi modificată.

Notă

- Citiți cu atenție instrucțiunile și utilizați corespunzător acest produs.
- Vă rugăm să nu vă uitați mai atent la lumină când funcționează, evitând deteriorarea vederii.
- Această temperatură a produsului va crește atunci când temperatura este normală.
- Acest produs este sigilat, personal de întreținere neprofesionist nu îl dezasambla.
- Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați.